

XA1



CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA IN CLASSE DI ESPOSIZIONE XA1 NORMA UNI 11104


Caratteristiche fisiche:

Massimo rapporto a/c	0,55
Minima classe di resistenza	C30/37
Minimo contenuto cemento	320 Kg/mc
Altri requisiti	è richiesto l'impiego di cementi ad alta resistenza ai solfati

Calcestruzzo durabile esposto ad ambienti con rischio di corrosione dei ferri di armatura promossa da attacco chimico debolmente aggressivo

Ambienti e applicazioni:

Strutture di fondazione ed elevazione a contatto con terreni contenenti sostanze debolmente aggressive e/o contenitori di liquidi con agenti chimici.

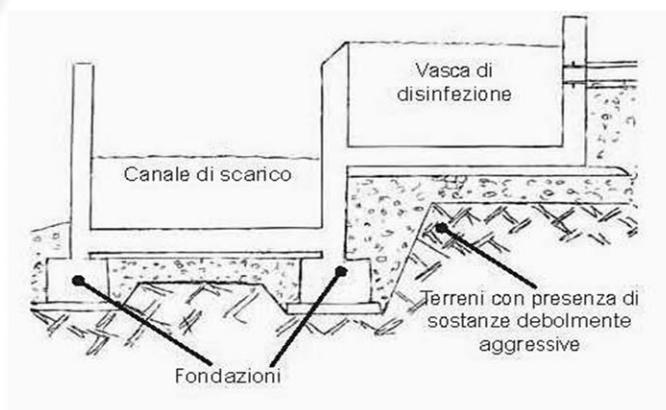

Tutti i calcestruzzi in ambienti che risultano caratterizzati dal contatto con acque o terre debolmente aggressive ovvero con ph da 5.5 a 6.5 o terreni solfatici ($SO_4 \geq 0,2-0,3\%$) e di acque e fanghi industriali corrispondono alle classi di esposizione XA1 secondo la norma UNI 11104. Per le loro proprietà fisiche i calcestruzzi confezionati in classe di esposizione XA1 sono consigliati per la realizzazione di elementi strutturali quali contenitori di fanghi, vasche industriali e di decantazione, vasche e canali per acque reflue (solette e muri) e fondazioni a contatto diretto con acqua di falda nel terreno contenente Solfati, Nitrati e Magnesio.

La classe di consistenza e il diametro massimo dell'aggregato possono essere adattati a seconda delle esigenze tecniche del cliente e/o delle necessità del cantiere. Il conglomerato è confezionabile con aggregati D.Max 15 mm e con D.Max 32mm, disponibile nelle classi di consistenza S3 - S4 - S5. La scelta della consistenza è fondamentale per evitare vespai interni/esterni ed è in funzione delle difficoltà esecutive e dell'affidabilità della manodopera in cantiere.

TABELLA: sviluppo nel tempo della resistenza meccanica R_c a compressione, misurata su provini cubici e compattati alla massima densità possibile del conglomerato, in accordo alla norma UNI EN 12390 e in condizioni di laboratorio (20°C):

RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE (N/mm²) SU PROVINI CUBICI R_{ck} 35

3 giorni

21 N/mm²

7 giorni

34 N/mm²

28 giorni

43 N/mm²